
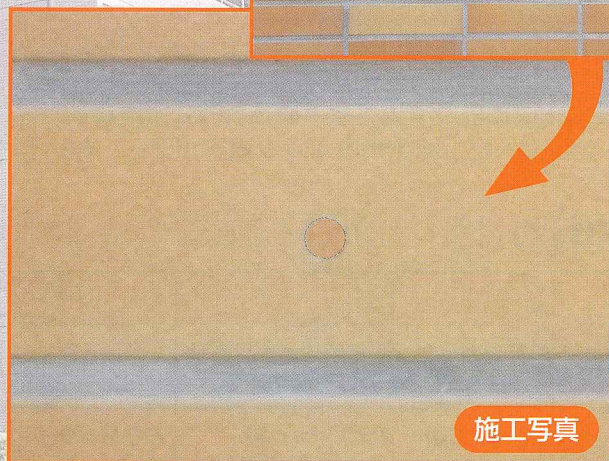
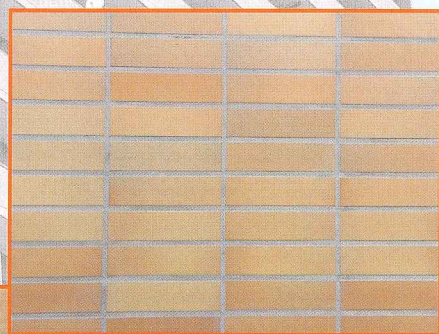


アサボンタイル 化粧キャップ工法

アサボンタイル化粧キャップ工法は、注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法に用いるスーパースクイズピン専用のタイル化粧キャップです。首が曲がってタイルと面一になるため、アンカーの挿入角度の影響を受けません。また、日塗工指定近似色で調色可能で焼き付け塗装処理を施しているため、高耐候性に優れています。

特長

1. 首が曲がってタイルと面一になるのでアンカーの挿入角度の影響を受けません。
2. 化粧キャップで仕上げるので、目立たずタイルの意匠性を損ねません。
3. 日塗工指定近似色で調色可能です。
4. 焼き付け塗装処理を施しております。
5. 高耐候性に優れています。
6. スーパースクイズピンに差し込むだけの簡単施工です。
7. 素材が真鍮とプラスチックのため、錆びません。
8. 無振動ドリルによる穿孔なので、低騒音です。
9. タイル陶片浮き補修

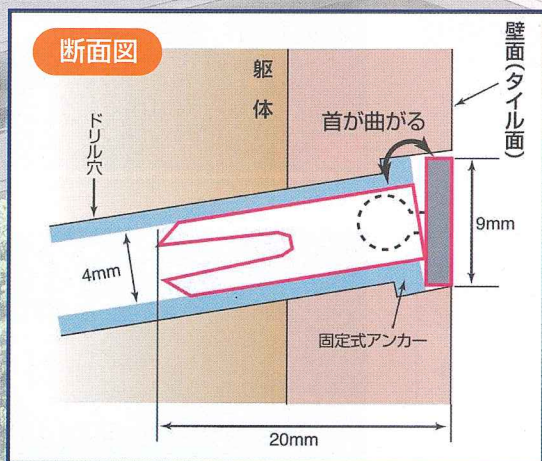


塗料基本構成 タイル見本を頂ければ、どんな難色も見事に実現します。

日塗工色ナンバー指定でも賜ります。

(調色例)

その際は併せて艶（艶有り、艶消し、半艶）指定が必要です。

- 1色使い＝ベース色のみの場合
- 2色使い＝ベース色に斑点入り
- 3色使い＝まだら模様等



< 施工手順 >

■ アンカーピン固定穿孔

アンカーピン固定部の穿孔を行う。

- ・ 無振動ドリルで穿孔する。
- ・ $\phi 6.5\text{mm}$ のコンクリート用ドリルビットを用い、壁面に対し直角に穿孔する。
- ・ 穿孔は、マーキングに従って行い、55mmの深さに達する迄行う。
(仕上げ厚さ 25mm 以内の場合)



アンカーピン固定穿孔

■ 化粧キャップ座掘

化粧キャップ固定部の座掘を行う。

- ・ $\phi 9\text{mm}$ のコンクリート用ドリルビットを用い、壁面に対し直角に座掘する。
- ・ 座掘は、2～3mmの深さに達する迄行う。




化粧キャップ座掘

■ ピンニング

注入口付アンカーピンを挿入し、たたき込む。

- ・ 専用打込み棒を用いプラグを所定の位置までたたき込む。

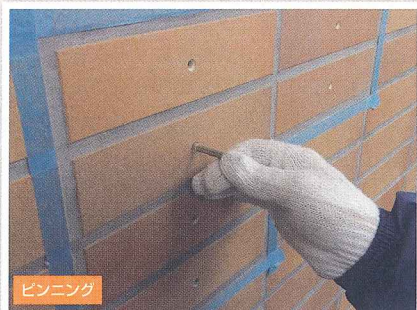

ピンニング

■ 注入

アンカーピン固定用エポキシ樹脂を徐々に充填する。

- ・ 注入は注入用ポンプを用い、専用ノズルにて徐々に充填する。



注入

■ 化粧キャップ挿入

注入孔に化粧キャップをはめ込んで仕上げる。

- ・ アンカーピン固定用エポキシ樹脂が硬化しないうちにはめ込む。



化粧キャップ挿入

■ 使用材料

材種	材質・規格等	製品名	備考
注入材	アンカーピン固定用エポキシ樹脂 JIS A 6024 硬質形高粘度形	アサヒボンド576	6kg/セット
化粧キャップ	真鍮・プラスチック製	アサボんタイル化粧キャップ	100個～
アンカーピン	SUS304	スーパースクイズピン	100本/箱



ASAHI BOND

アサヒボンド工業株式会社

本社 / 〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7 TEL(03)3972-4929 FAX(03)3972-4856
新座工場 / 〒352-0012 埼玉県新座市畑中2丁目16番43号 TEL(048)482-6611 FAX(048)482-6610