


# アンダーフィックスの調合と施工手順

アサヒボンド工業株式会社

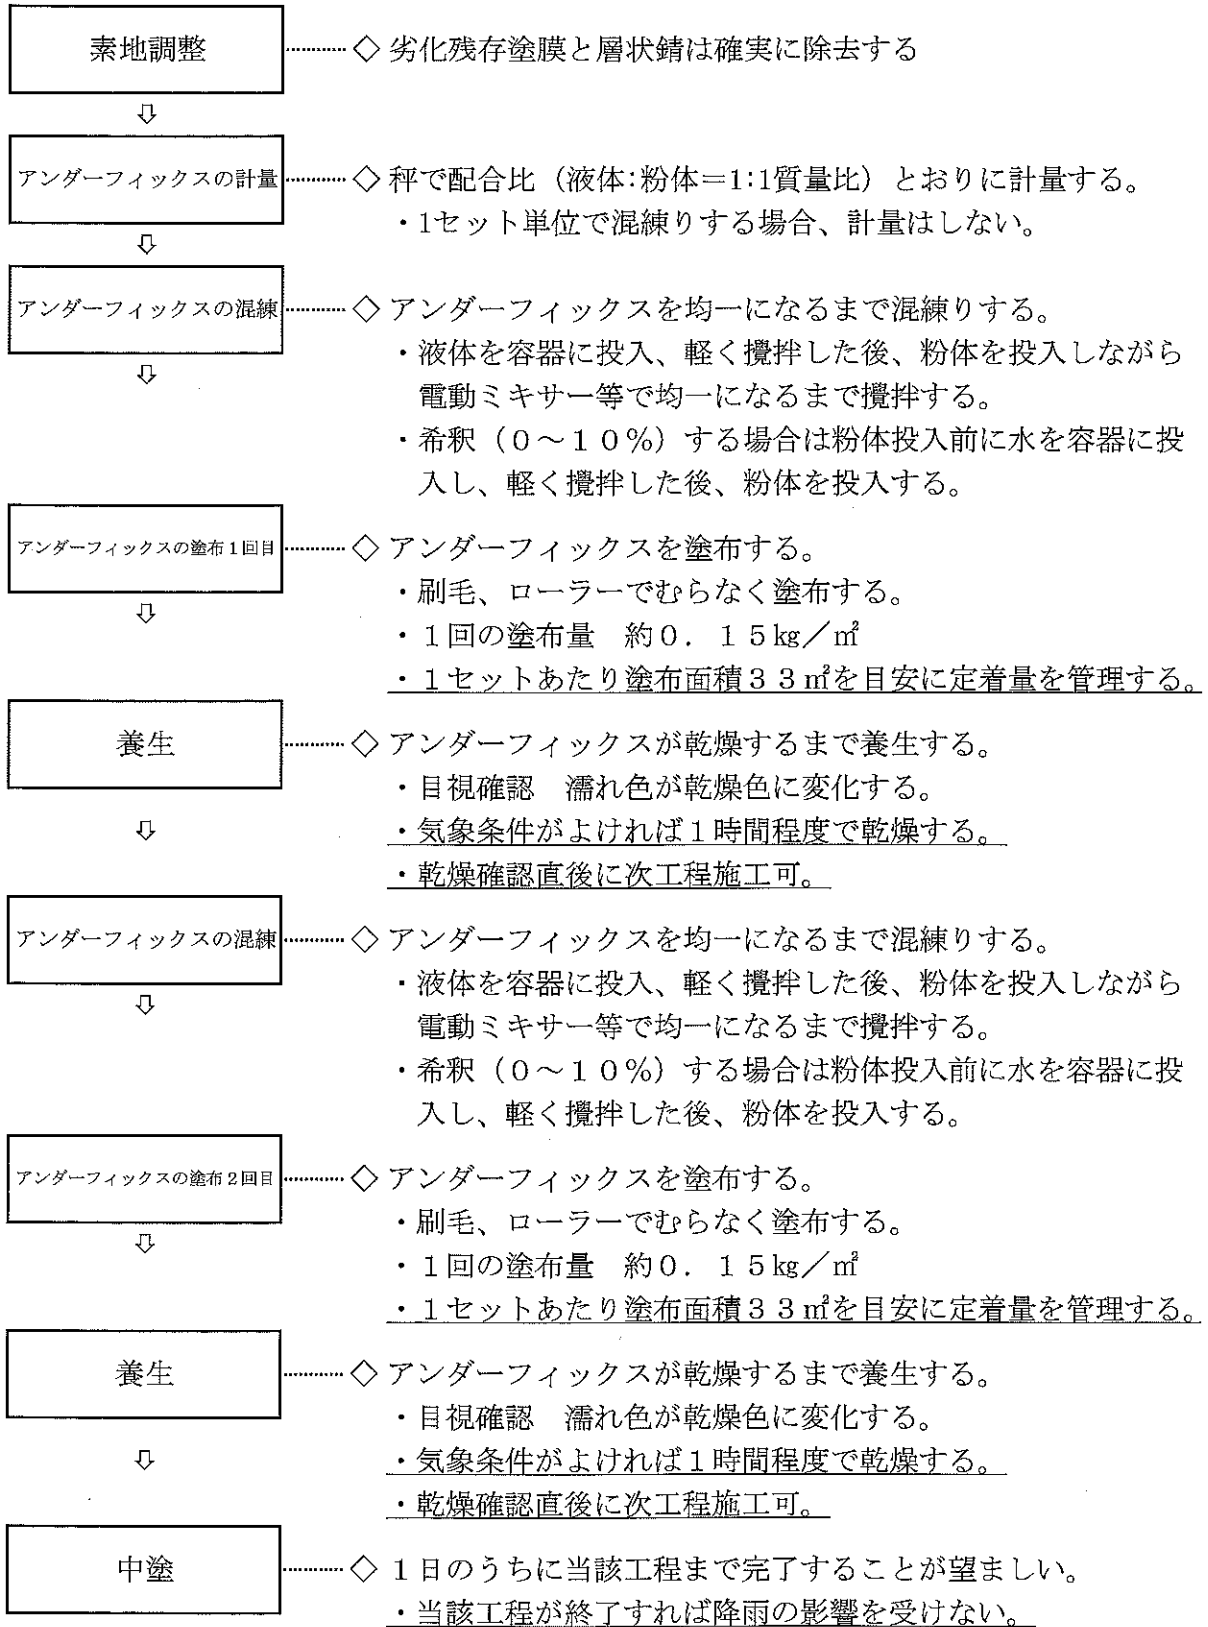

※気温30℃で水500ml希釈調合の場合、可使時間は約2時間です。