

ASAHI BOND

1液型水性防錆プライマー（タックコート）

500ART



500ARTは、環境を配慮した水性の1液型アクリル系さび止め塗装です。水性塗料にもかかわらず速乾性でありかつ作業性に優れ、重金属フリーの防錆顔料により、鉄筋に対し従来の溶剤性エポキシ系塗料よりも優れたさび止め効果を発揮します。

■ 特長

1. 水性のため取扱が安全です。
2. 防錆顔料で鉄筋を保護します。
3. 速乾性です。
4. タックコート

■ 用途

欠損部補修用エポキシ樹脂モルタルのタックコート兼防錆プライマー


■ 性状

項 目	性 状
主成分	水性アクリル樹脂
外観色	グレー
比重	1.2～1.3
指触乾燥時間 (23℃)	1時間
硬化時間 (23℃)	1時間

■ 性能

試験項目	試験内容	試験結果
複合サイクル	塩水噴霧/蛍光紫外線照射1000時間交互	異常なし

複合サイクル試験 1000時間交互

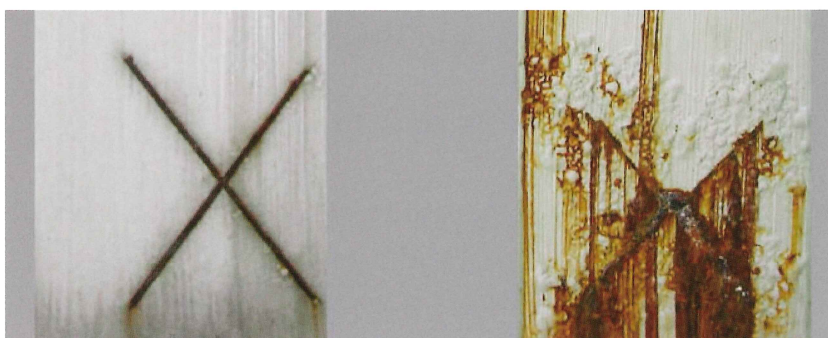

500ART

エポキシ/ウレタン

■ 使用方法

1. 鉄筋のさびをワイヤーブラシとサンドペーパーで除去してください。
2. 材料の安全衛生上の取扱いに関しては、容器のラベルまたはMSDSを参照してください。
3. 刷毛で鉄筋とエポキシ樹脂モルタルの接着面を覆うように塗布してください。

■ 荷姿

0.5kg×2／箱



アサヒボンド工業株式会社

本 社/〒173-0031 東京都板橋区大谷口北町3-7 TEL(03)3972-4929 FAX(03)3972-4856
新 座 工 場/〒352-0012 埼玉県新座市畑中2丁目16番43号 TEL(048)482-6611 FAX(048)482-6610

